Правильная герметизация внутренних откосов окна: i-наличник

Описание продукта:
ПВХ-наличник самоклеющийся с предварительно сжатой уплотнительной лентой (пропитанная, саморасширяющаяся, мягкая PU-пена в HPE-пленке).

Функция:
Предварительно установленная, завернутая в пленку пена активируется удалением выступающей части пленки, и далее после приклеивания, пена равномерно расширяется, заполняя мелкие неровности откоса.

i-НАЛИЧНИК, самоклеющийся, полосовой



Артикул	Обозначение	Ширина, мм	Толщина, мм	Длина, м	Упаковка, м
9044025	i-НАЛИЧНИК 25x2,5 самоклеющийся	25	2,5	5	50
9044040	i-НАЛИЧНИК 40x2,5 самоклеющийся	40	2,5	5	50
9044060	i-НАЛИЧНИК 60x2,5 самоклеющийся	60	2,5	5	50
9044080	i-НАЛИЧНИК 80x2,5 самоклеющийся	80	2,5	5	50

i-НАЛИЧНИК, самоклеющийся, исполнение с камерами

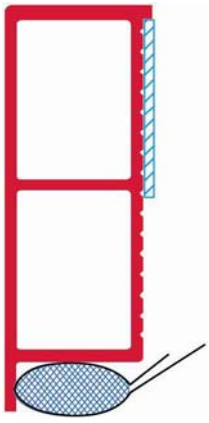

Артикул	Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, м	Упаковка, м
6415201	i-НАЛИЧНИК 20x15 самоклеющийся	20	15,0	6	60
6415301	i-НАЛИЧНИК 30x15 самоклеющийся	30	15,0	6	60
6415401	i-НАЛИЧНИК 40x15 самоклеющийся	40	15,0	6	60
6415601	i-НАЛИЧНИК 60x15 самоклеющийся	60	15,0	6	60
6415801	i-НАЛИЧНИК 80x15 самоклеющийся	80	15,0	6	60

Пример практического использования i-НАЛИЧНИКА:

Паронепроницаемая защитная пленка пены легко отрывается после монтажа, благодаря предварительной перфорации.
Пена прижимает оставшуюся плёнку к откосу, что создаёт паронепроницаемый стык.

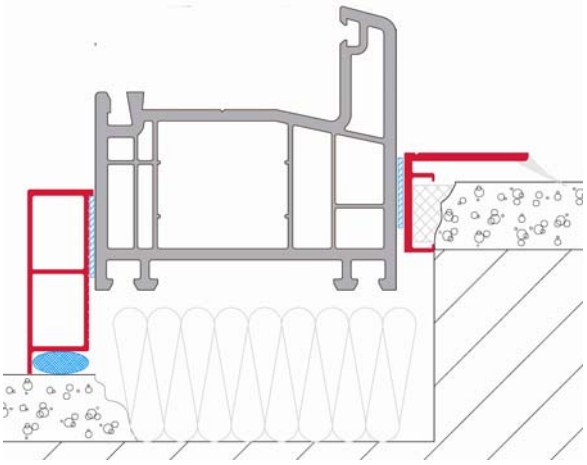

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!

Наличник 7 мм и 15 мм, с выступом, самоклеющийся

Описание продукта:
Полый профиль ПВХ белого цвета **для внутренних и внешних отделочных работ**.

Преимущества:
Быстрый и надёжный монтаж при проведении внутренних и внешних отделочных работ.

Обзор артикулов:

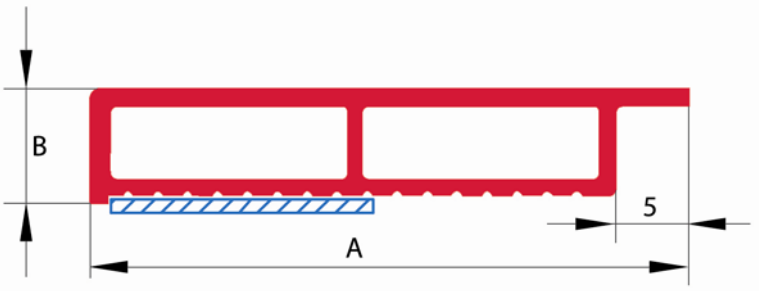

Артикул	Обозначение	Ширина (A), мм	Высота (B), мм	Длина, м
640726	Наличник с выступом, самоклеющийся, 20/7	20	7,0	6
640736	Наличник с выступом, самоклеющийся, 30/7	30	7,0	6
640746	Наличник с выступом, самоклеющийся, 40 /7	40	7,0	6
640756	Наличник с выступом, самоклеющийся, 50/7	50	7,0	6
640766	Наличник с выступом, самоклеющийся, 60/7	60	7,0	6
640776	Наличник с выступом, самоклеющийся, 70/7	70	7,0	6
640786	Наличник с выступом, самоклеющийся, 80/7	80	7,0	6
640700	Наличник с выступом, самоклеющийся, 100/7	100	7,0	6
641526	Наличник с выступом, самоклеющийся, 20/7	20	15,0	6
641536	Наличник с выступом, самоклеющийся, 30/7	30	15,0	6
641546	Наличник с выступом, самоклеющийся, 40/7	40	15,0	6
641556	Наличник с выступом, самоклеющийся, 50/7	50	15,0	6
641566	Наличник с выступом, самоклеющийся, 60/7	60	15,0	6
641586	Наличник с выступом, самоклеющийся, 80/7	80	15,0	6

Декоры: наличники с декорированными поверхностями по Вашему индивидуальному заказу.

ВАЖНО при монтаже:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, жировых пятен и прочих загрязнений!
Предварительно очистить поверхность склеивания чистящим средством для ПВХ-поверхностей или лёгким растворителем.
Монтаж рейки только при температуре выше 5°C.

Отклеить защитную плёнку на 10-15 см. Наличник приложить и направить. Оставшуюся плёнку между наличником и поверхностью удалить, склеивая одинаковым давлением наличник и поверхность.

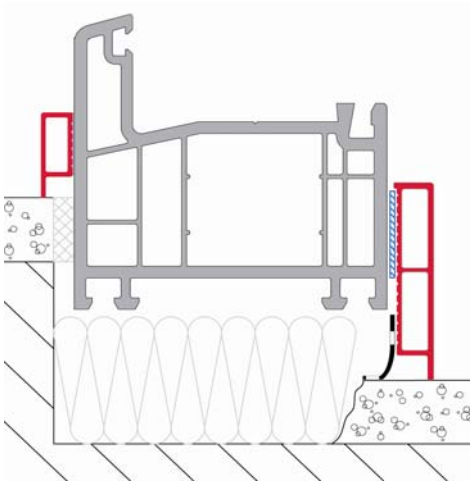

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!

Наличник 7 мм и 15 мм, без выступа, самоклеющийся

Описание продукта:
Полый профиль ПВХ белого цвета **для внутренних и внешних отделочных работ**.

Преимущества:
Быстрый и надёжный монтаж при проведении внутренних и внешних отделочных работ.

Обзор артикулов:

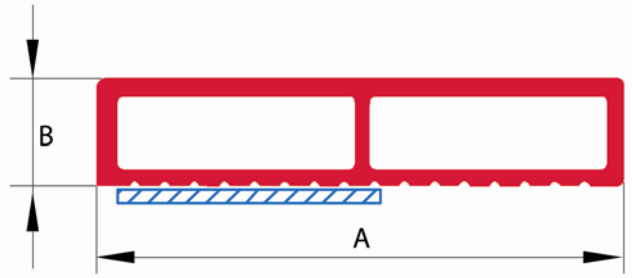

Артикул	Обозначение	Ширина (A), мм	Высота (B), мм	Длина, м
640715	Наличник без выступа, самоклеющийся, 15/7	15	7,0	6
640725	Наличник без выступа, самоклеющийся, 25/7	25	7,0	6
640735	Наличник без выступа, самоклеющийся, 35 /7	35	7,0	6
640745	Наличник без выступа, самоклеющийся, 45/7	45	7,0	6
640755	Наличник без выступа, самоклеющийся, 55/7	55	7,0	6
640765	Наличник без выступа, самоклеющийся, 65/7	65	7,0	6
640775	Наличник без выступа, самоклеющийся, 75/7	75	7,0	6
640795	Наличник без выступа, самоклеющийся, 95/7	95	7,0	6

Декоры: наличники с декорированными поверхностями по Вашему индивидуальному заказу.

ВАЖНО при монтаже:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, жировых пятен и прочих загрязнений!
Предварительно очистить поверхность склеивания чистящим средством для ПВХ-поверхностей или лёгким растворителем.
Монтаж рейки только при температуре выше 5°C.

Отклеить защитную плёнку на 10-15 см. Наличник приложить и направить. Оставшуюся плёнку между наличником и поверхностью удалить, склеивая одинаковым давлением наличник и поверхность.

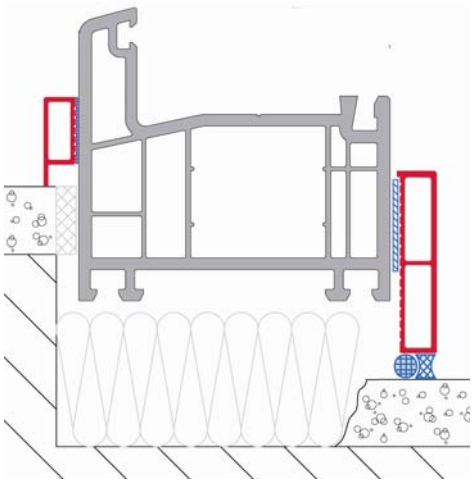

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!

Наличник 7 мм и 15 мм, с выступом, не самоклеющийся

Описание продукта:
Полый профиль ПВХ белого цвета **для внутренних и внешних отделочных работ**.

Преимущества:
Быстрый и надёжный монтаж при проведении внутренних и внешних отделочных работ. Рифлёная поверхность оборотной стороны профиля способствует оптимальному распределению клея на поверхностях. Клей не вытекает в местах склейки.

Обзор артикулов:

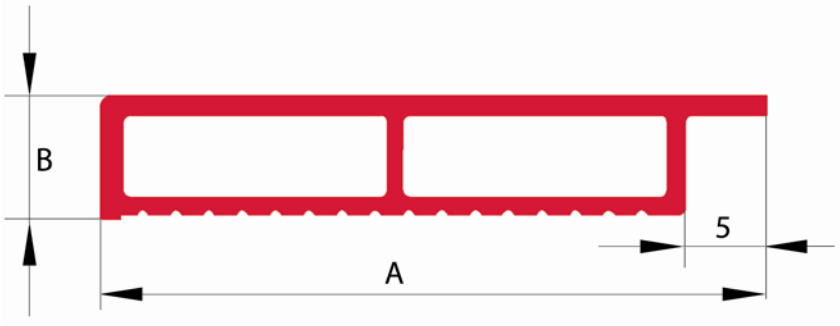

Артикул	Обозначение	Ширина (A), мм	Высота (B), мм	Длина, м
650726	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 20 мм	20	7,0	6
650736	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 30 мм	30	7,0	6
650746	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 40 мм	40	7,0	6
650756	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 50 мм	50	7,0	6
650766	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 60 мм	60	7,0	6
650776	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 70 мм	70	7,0	6
650786	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 80 мм	80	7,0	6
650700	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 100 мм	100	7,0	6
651526	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 20 мм	20	15,0	6
651536	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 30 мм	30	15,0	6
651546	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 40 мм	40	15,0	6
651556	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 50 мм	50	15,0	6
651566	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 60 мм	60	15,0	6
651586	Наличник с выступом, не самоклеющийся, 70 мм	70	15,0	6

Декоры: наличники с декорированными поверхностями по Вашему индивидуальному заказу

ВАЖНО при монтаже:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, жировых пятен и прочих загрязнений!
Предварительно очистить поверхность склеивания чистящим средством для ПВХ-поверхностей или лёгким растворителем.
Монтаж рейки только при температуре выше 5°C.

Рекомендуемый клей: системный клей для холодной сварки ПВХ с ПВХ.

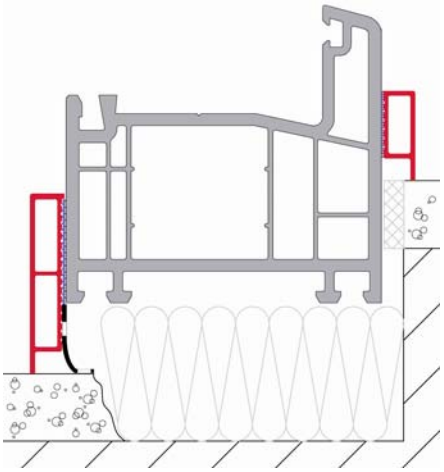

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!

Наличник 7 мм и 15 мм, без выступа, не самоклеющийся

Описание продукта:
Полый профиль ПВХ белого цвета **для внутренних и внешних отделочных работ**.

Преимущества:
Быстрый и надёжный монтаж при проведении внутренних и внешних отделочных работ. Рифлёная поверхность оборотной стороны профиля способствует оптимальному распределению клея на поверхностях. Клей не вытекает в местах склейки.

Обзор артикулов:

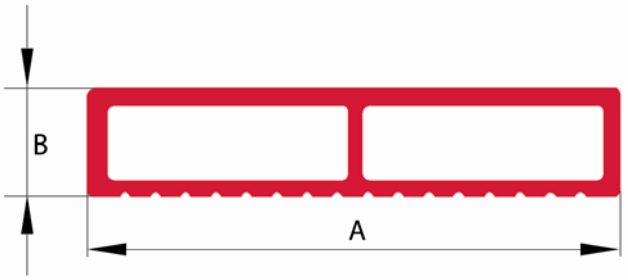

Артикул	Обозначение	Ширина (A), мм	Высота (B), мм	Длина, м
650715	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 15 мм	15	7,0	6
650725	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 25 мм	25	7,0	6
650735	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 35 мм	35	7,0	6
650745	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 45 мм	45	7,0	6
650755	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 55 мм	55	7,0	6
650765	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 65 мм	65	7,0	6
650775	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 75 мм	75	7,0	6
650795	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 95 мм	95	7,0	6
651745	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 45 мм	45	15,0	6
651755	Наличник без выступа, не самоклеющийся, 55 мм	55	15,0	6

Декоры: наличники с декорированными поверхностями по Вашему индивидуальному заказу

ВАЖНО при монтаже:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, жировых пятен и прочих загрязнений!
Предварительно очистить поверхность склеивания чистящим средством для ПВХ-поверхностей или лёгким растворителем.
Монтаж рейки только при температуре выше 5°C.

Рекомендуемый клей: системный клей для холодной сварки ПВХ с ПВХ.

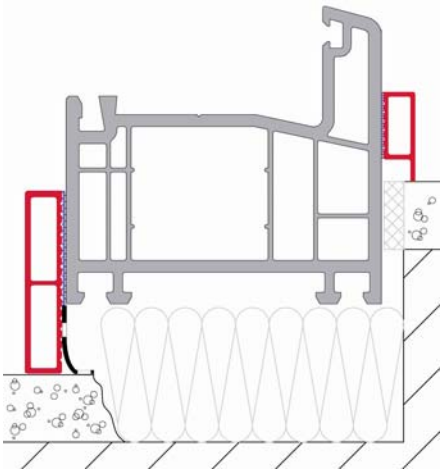

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!

Облицовка внешних откосов окна: наличники для внешних работ

Описание продукта:
ПВХ-уголок с предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ). ПСУЛ находится в замкнутой камере. Замком служит полоса пластика, которая удаляется перед монтажом окна. Исполнение с коэкструдированным уплотнением.

Функция:
ПСУЛ освобождается из под замка и расширяется до преграды (откоса), коэкструдированное уплотнение плотно прилегает к откосу. Таким образом внешний откос облицовывается снаружи.

Обзор артикулов: наличник с ПСУЛ, без клеевой полосы



Артикул	Обозначение	Длина, м	Упаковка, мм
6498	Наличник с ПСУЛ, без клеевой полосы	5	45

Обзор артикулов: планка стыков

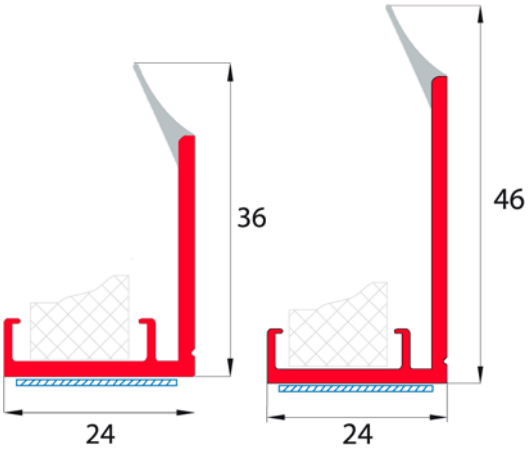

Артикул	Обозначение	Длина, м	Упаковка, мм
	САМОКЛЕЮЩИЕСЯ:		
679430	Планка стыков FUL 36x24x7 VKP ML	6	60
679440	Планка стыков FUL 46x24x7 VKP ML	6	60

ВАЖНО при монтаже:

Монтировать при температуре окружающего воздуха не менее +5^{0}C.
Склеиваемые поверхности очистить, обработать очистителем, дать время испариться.
Разметить и нарезать наличник. Отклеить защитную пленку с конца наличника на 10-20 см, приложить и одинаковым давлением соединить по всей длине, аккуратно отрывая пленку.

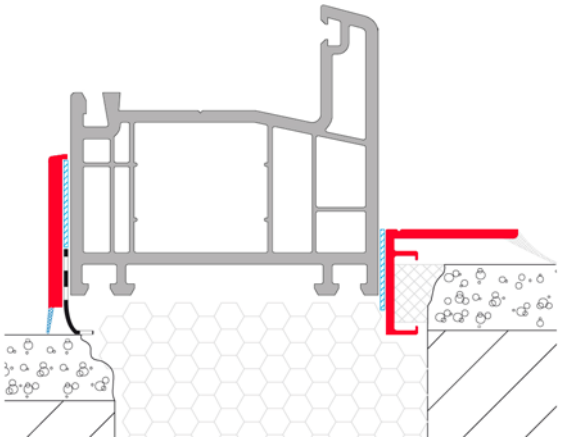

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!

Наличники с наклоном

Описание продукта:
Полый профиль ПВХ белого цвета **для внутренних и внешних отделочных работ**.

Преимущества:
Риски-линии позволяют быстрый и точный раскрой профиля.
Плавный наклон.
Профили большой ширины имеют конструктивный выступ для поддержки..

Обзор артикулов:

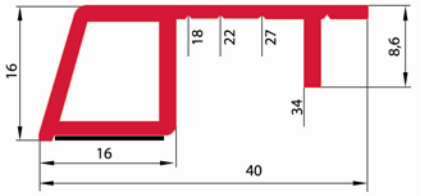



Артикул	Обозначение	Ширина (A), мм	Высота (B), мм	Длина, м
	НЕ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ			
651619	Наличник 18x16	18	16	6
651622	Наличник 22x16	22	16	6
651627	Наличник 27x16	27	16	6
651634	Наличник 34x16	34	16	6
651638	Наличник 38x16	38	16	6
651640	Наличник 40x16	40	16	6
651322	Наличник 13x22	13	22	6
651335	Наличник 13x35	13	35	6
652135	Наличник 21x35	21	35	6
	САМОКЛЕЮЩИЕСЯ			
641619	Наличник 18x16	18	16	6
641622	Наличник 22x16	22	16	6
641627	Наличник 27x16	27	16	6
641634	Наличник 34x16	34	16	6
641638	Наличник 38x16	38	16	6
641640	Наличник 40x16	40	16	6

Декоры: наличники с декорированными поверхностями по Вашему индивидуальному заказу.

ВАЖНО при монтаже:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, жировых пятен и прочих загрязнений! Предварительно очистить поверхность склеивания чистящим средством для ПВХ-поверхностей или лёгким растворителем. Монтаж рейки только при температуре выше 5°C.

Для самоклеющихся: отклеить защитную плёнку на 10-15 см. Наличник приложить и направить. Оставшуюся плёнку между наличником и поверхностью удалить, склеивая одинаковым давлением наличник и поверхность.

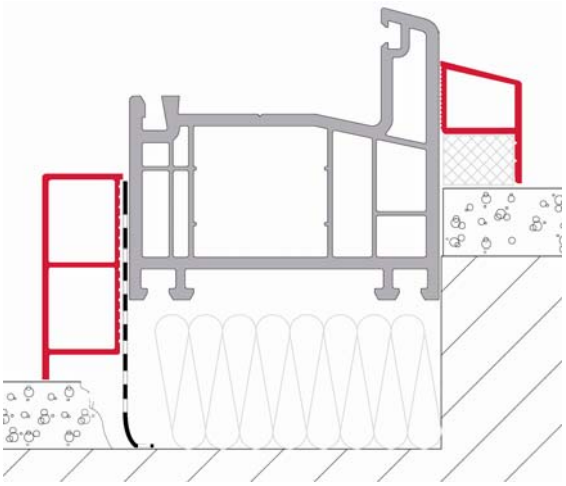

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!