


Система ПВХ-профилей для отделки внутренних оконных откосов

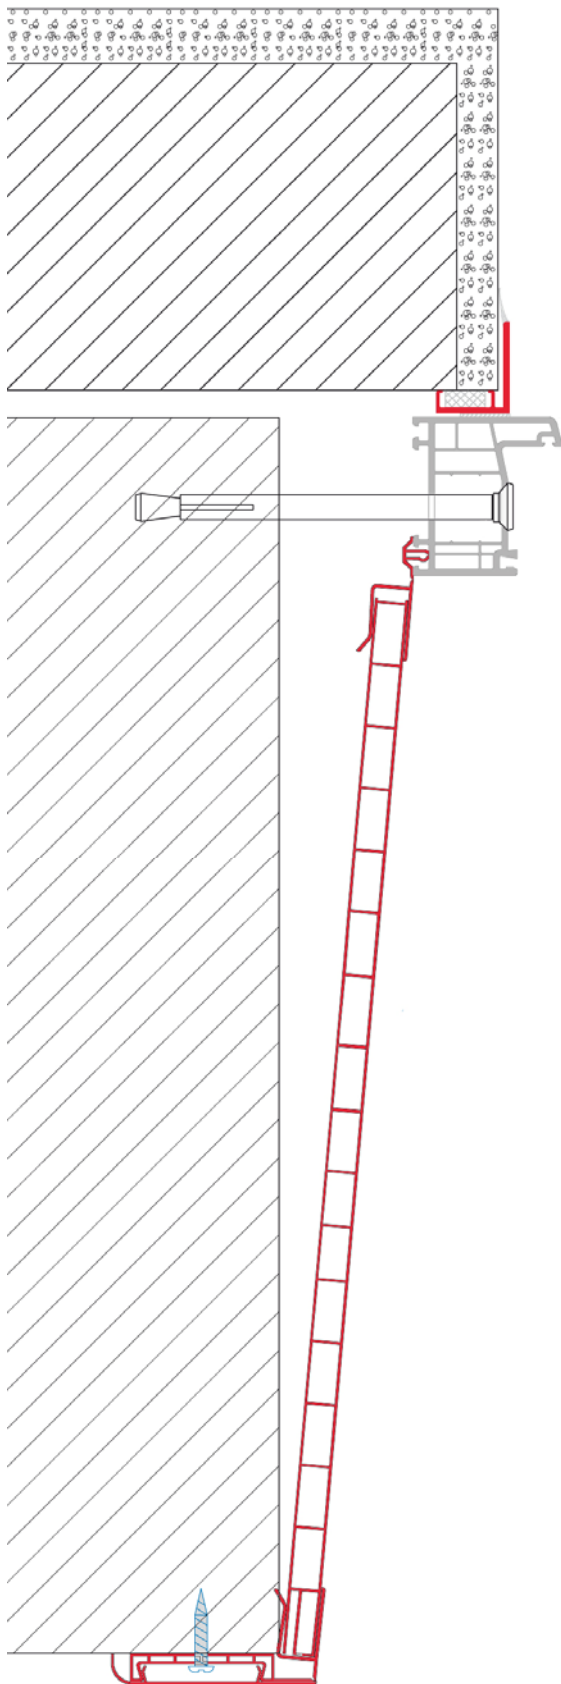

Благодаря стабильному пружинному «шип-паз» исполнению панели возможна отделка даже глубоких откосов простым стыкованием. Ещё одним преимуществом системы обладают старт-профили (профили приёма) и профили-наличники: Старт-профиль защёлкивается в спинку рамы, наличник завинчивается через закрытый канал к стене.

Кроме того, профили с переменными местами сгиба возможно разместить под любым углом между внутренней стеной и плоскостью откоса.

Панели могут быть раскроены также и для косых откосов любой ширины – канты отреза закрываются старт-профилями. Угловые стыки в закрывающих профилях на стене комнаты закрываются специальными уголками.

Обработка:

1. Защёлкнуть приёмный профиль в спинку рамы
2. Измерить ширину откоса
3. Отрезать необходимую панель
4. Вставить панель в старт-профиль
5. Измерить длину профиля-наличника
6. Отрезать наличник с необходимыми углами
7. Открыть спрятанный винтовой канал
8. Наличник вставить в панель и закрепить на стене
9. Закрыть винтовой канал наличника профилем
10. Наклеить уголок

Совместимость:

Система отделки откосов совместима с профильными системами следующих производителей:
 GEALAN, KBE, Kömmerling, REHAU, THYSSEN, SCHÜCO, LB, ALUPLAST и пр.

Обзор профилей:



Панель 250 мм, длина 6 м,
 Арт. 51250



Наличник
 Арт. 514001



Закрывающий уголок
 Арт. 514010



Стартовый профиль
 Арт. 513001

Внимание: все профили в иллюстративных целях изображены без соблюдения масштаба!